




SNOWFOX

Käyttöopas

Sisällysluettelo

- 3 Laite
- 4 Näin otat SNOWFOX paikannuspuhelimesi käyttöön
- 6 SNOWFOX paikannuspuhelimien painikkeen ja merkkivalojen toiminta
- 8 Sallittujen ja kiellettyjen alueiden luonti
- 9 Huoltajien lisääminen SNOWFOX paikannuspuhelimelle
- 10 Lapselle soittaminen
- 10 Aikajanalla näkyvät hälytykset
- 11 Ohjeet turvallisesta ja oikeasta käytöstä
- 13 Rajoitettu Snowfox-takuu
- 16 Vaatimustenmukaisuus

Laite

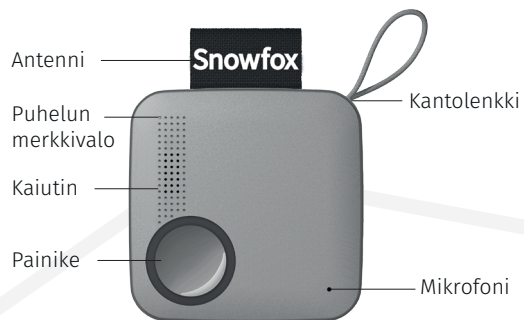

Musta kankainen lappu on laitteen antenni, joten älä leikkaa sitä tai kiinnitä siihen mitään!



Näin otat SNOWFOX paikannuspuhelimesi käyttöön

1. Asenna puhelinsovellus

Lataa ja asenna **Snowfox Family** -sovellus puhelimeesi sovelluskaupasta (Google Play tai App Store).

2. Luo tili

Lataa ja asenna **Snowfox Family** -sovellus puhelimeesi sovelluskaupasta (Google Play tai App Store).

3. Ota palvelu käyttöön

Valitse sovelluksesta "Lisää paikannin" ja lue puhelimen kameralla pikaoppaasta löytyvä QR-koodi. Pikaoppaan löydät myyntipaketista.

Rekisteröinti alkaa automaattisesti ja saattaa kestää jopa 15 minuuttia. Kytke Snowfox-paikannuspuhelin samanaikaisesti laturiin.

4. Laitteen lataaminen

Kytke laite USB-laturiin.

Odot, kunnes laite on latautunut täyteen (kunnes latauksen merkkivalo muuttuu vihreäksi).
Lataus kestää noin tunnin.

Kun palvelun rekisteröinti on käynnissä, puhelun merkkivalo palaa valkoisena.
Valo sammuu, kun rekisteröinti on tehty ja laite on käyttövalmis.

HUOMIO: Jos puhelun merkkivalo ei sammuu 15 minuutin kuluessa, käynnistä Snowfox-paikannuspuhelin uudelleen painamalla painiketta 30 sekunnin ajan.

5. Laitteen paikantaminen

Paina laitteen painiketta kerran, jotta saat "ajattelee sinua" -viestin sovellukseen ja jotta voit testata yhteyttä.

Aloita Snowfox-paikannuspuhelimien käyttö ulkotiloissa tai ikkunan lähellä saadaksesi GPS-yhteyden.

HUOMIO: GPS-sijainti saadaan ainoastaan, kun laite liikkuu.

SNOWFOX paikannuspuhelimien painikkeen ja merkkivalojen toiminta

Painike

Paina painiketta 1 sekunnin ajan: Saat "ajattelee sinua" -viestin sovellukseen.

Paina painiketta 3 sekunnin ajan: Saat "Soita minulle" -viestin sovellukseen.

Uudelleenkäynnistys: Paina painiketta 30 sekunnin ajan.

Käynnistä laite: Paina painiketta 2-3 sekunnin ajan.

HUOMIO: Snowfox-paikannuspuhelimien voi sammuttaa vain huoltajan sovelluksesta. Snowfox-paikannuspuhelin tulee aina sammuttaa paikoissa, joissa langatonta elektroniikkaa ei saa käyttää (esimerkiksi lentokoneissa).

Puhelun merkkivalo

Valkoinen valo: Yhdistetään verkkoon.

Valkoinen vilke: Odotetaan laitteen rekisteröitymistä palveluun (katso lisätietoja kohdasta "3. Ota palvelu käyttöön").

Punainen vilke, kun painat painiketta: laite on sammutettu.

Sininen vilke, kun painat painiketta 1 sekunnin ajan: laite lähettää "ajattelee sinua" –viestin sovellukseen.

Sininen vilke, kun painat painiketta 3 sekunnin ajan: laite lähettää "Soita minulle" –viestin sovellukseen.

Vihreä vilke: Puhelu tulossa.

Vihreä nopea vilke: Puheluun ei ole vastattu.

Vihreä/Punainen vilke: Ohjelmistopäivitys käynnissä.

Puhelun merkkivalo

Vihreä valo: Akku täynnä.

Punainen valo: Lataus käynnissä.

Punainen vilke, kun painat painiketta: Akun varaus on matala, kytke laite laturiin.

Sallittujen ja kiellettyjen alueiden luonti

Valitse asetuksista “**Paikat**”.

Lisää uusi paikka napauttamalla plus (+) -ikonia.

HUOMIO: GPS-navigoinnin rajoituksista johtuen hyvin pieniksi rajattujen paikkojen hälytykset eivät ehkä toimi halutulla tavalla.

Paikkojen yhdistäminen Snowfox-paikannuspuhelimiin: Valitse laite, valitse asetukset, napauta plus (+) -ikonia ja valitse haluamasi paikka.

Lisätyt paikat näkyvät asetuksissa “Paikan aktivointia odotetaan”, kunnes sovellus kirjaa seuraavan tapahtuman.

HUOMIO: Jos Snowfox-paikannuspuhelimelle on asetettu yksi tai useampi paikka, jossa soittoaänet ovat asetetut pois päältä, sekä Snowfox-paikannuspuhelin ei saa sijaintipäivitystä, laite pysyy hiljaisella, kunnes uusi sijaintitieto saadaan.

Huoltajien lisääminen SNOWFOX paikannuspuhelimelle

Snowfox-paikannuspuhelimien haltija voi lisätä laitteelle 1-4 luotettua huoltajaa. Lisää huoltajat asetuksista napauttamalla plus (+) -ikonia kohdasta "**Kutsu huoltaja**".

HUOMIO: Huoltajan puhelinnumero pitää syöttää kansainvälisessä muodossa, alkaen symbolilla +. Maakoodit (esim. 00, 002, 011, 010) eivät käy.

Voit lähettää huoltajakutsun myös tekstiviestillä. Siinä tapauksessa, ettei vastaanottaja ole vielä asentanut Snowfox Family -sovellusta, viesti sisältää linkin sovelluskaappoihin (Google Play tai App Store).

HUOMIO: Voit peruuttaa huoltajakutsun valitsemalla kutsutun henkilön listalta ja hyväksymällä kutsuperuutuksen. Asetuksista voit myös poistaa jo kutsutun huoltajan listalta. Poiston jälkeen henkilö ei voi enää nähdä laitteen liikkeitä tai tietoja puhelimellaan.

Lapselle soittaminen

Napauta puhelinikonia paikantimen näkymässä.

HUOMIO: Puhelun katkaiseminen laitteesta on estetty turvallisuussyistä.

Aikajanalla näkyvät hälytykset

Saat paikanninhälytyksiä, kun olet kirjautunut sisään sovellukseen.

Hälytykset voi kuitata ja niitä voi kommentoida paikantimen näkymässä napauttamalla huutomerkki-ikonia tai soittamalla Snowfox-paikannuspuhelimeen.

Akun loppumisesta kertovat hälytykset kuittaantuvat automaattisesti, kun laite kytketään laturiin.

Ohjeet turvallisesta ja oikeasta käytöstä

Nämä ohjeet auttavat Snowfox –paikannuspuhelimien huolellisessa ja asianmukaisessa käytössä, mikä on tärkeää kaikkien elektronisten laitteiden kohdalla.

- Laite on suunniteltu roiskevesitiiviiksi (IP54). Laitetta ei saa upottaa veteen, eikä sitä saa jättää sateeseen tai pitää esimerkiksi repun ulkopuolella sateen aikana, jolloin se voisi altistua runsaalle vedelle.
- Laitetta ei ole suunniteltu voimakkaita iskuja kestäväksi. Ota tämä huomioon käsitellessäsi ja kuljettaessasi laitetta esimerkiksi repussa, taskussa tai kantolenkistä ripustaessasi.
- Laitteen suositeltu käyttölämpötila-alue on $-10\text{ }^{\circ}\text{C}$ - $+60\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- Älä käytä kemikaaleja laitteen puhdistuksessa. Puhdista lika nihkeällä liinalla pyyhkien.
- Käytä laitteen lataamiseen ainoastaan ehjää, standardimallista USB-laturia. Varmista, että työnnyt liittimen laitteeseen kohtisuoraan ja että liitin on oikeinpäin. Laturin liittämässä laitteeseen ei tule käyttää voimaa. Kun liität laitteen laturiin, tarkista, että laitteen USB-liittimessä ei ole kosteutta tai likaa. Älä irrota USB-liittimen suojakumia laitteesta. Irrota liitin latauksen jälkeen vetämällä sitä kohtisuoraan ulospäin. Älä käytä laitetta latauksen aikana.

- Älä käytä laitteen puhdistamisessa teräviä työkaluja, jotta et vaurioita laitetta. Tämä tulee huomioida erityisesti USB-liittimen ja painikkeen kohdalla.
- Älä pidä laitetta liian lähellä korvaasi pitkiä aikoja kuulovaurioiden välttämiseksi.
- Laite sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Noudata aina paikallisia lakeja ja määräyksiä
- Huomioi, että laite ei missään tilanteessa korvaa huoltajaa tai lastenvahtia. Vastuu laitteen kantajasta on aina aikuisella.
- Sulje laite aina paikoissa, joissa matkaviestinlaitteiden käyttö on kiellettyä tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteita. Tällaisia paikkoja voi olla esimerkiksi lentokoneissa, lääketieteellisten laitteiden ja räjäytystyömaiden läheisyydessä, ja esimerkiksi polttoaineita tai kemikaaleja sisältävien säiliöiden läheisyydessä.
- Langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa laitteiden toimintaan ja suorituskykyyn.

Rajoitettu Snowfox-takuu

1. Takuunantaja

Haltian Products Oy
Yrtypellontie 1D
90230 OULU
Puh. +358 40 565 4615
www.snowfoxfamily.com

2. Takuun soveltamisala ja -alue sekä voimassaoloaika

Tämä takuunantajan rajoitettu takuu koskee vain aitoja Snowfox –tuotteita, jonka on myynyt valtuutettu Haltian Products Oy:n jälleenmyyjä, ja jonka Haltian Products Oy on tarkoittanut myytäväksi Euroopan unionissa. Takuu myönnetään vain alkuperäisessä myyntipakkauksessa oleviin Snowfox –tuotteisiin.

Takuu ei kata kuluja osia, kuten akkua, kantolennkkiä, antennia, kuoria, eikä USB-portin suojakumia. Takuu ei kata normaalia kulumista, onnettomuuksista tai varotoimien laiminlyönnistä aiheutuvia vaurioita, väärää varastointia tai huoltoa, kaupallista käyttöä, eikä käyttö- tai hoito-ohjeiden laiminlyönnistä aiheutuneita vaurioita. Takuu ei kata tuotteeseen liittyviä ohjelmistoja.

Tämä takuu on voimassa yhden (1) vuoden siitä, kun tuote on myyty loppukäyttäjälle ensimmäisen kerran. Tuotteen mahdollinen vaihtaminen ei jatka takuuajaa.

Omistajavaihdoksesta on ilmoitettava kirjallisesti tukipalveluun www.snowfoxfamily.com/support.

3. Takuun sisältö

Takuunantaja vastaa siitä, että tuotteessa ei takuuajana ole valmistus- tai materiaali- virheitä.

Takuunantaja ei kuitenkaan vastaa virheestä, jos hän saattaa todennäköiseksi, että tavaran virhe johtuu ostajan tai jälleenmyyjän puolella olevasta syystä. Syy voi olla esimerkiksi tapaturma, käyttö- tai hoito-ohjeiden vastainen tai muu tavaran vääranlainen käsittely tai varastointi. Takuu ei myöskään ole voimassa, mikäli tuote on avattu tai sitä on muutettu tai korjattu.

4. Menettely virhetilanteessa

Ostajan pitää ilmoittaa virheestä takuunantajalle tai jälleenmyyjälle viipymättä siitä hetkestä, kun hän havaitsi virheen, aina kuitenkin ennen takuuajan päättymistä. Virheestä ilmoittaessaan ostajan pitää esittää ostokuitti tai muu luotettava selvitys siitä, mistä ja milloin tuote on ostettu.

Vian ilmetessä ostajan tulee myös olla yhteydessä tukipalveluun osoitteessa www.snowfoxfamily.com/support ilmoitettujen ohjeiden mukaisesti saadakseen ohjeet asianmukaisesta takuuprosessista.

5. Vahingonkorvaus

Ellei pakottavasta laista muuta johdu, takuunantaja ei ole korvausvastuussa suorista, epäsuorista tai erityisistä menetyksistä, vahingoista tai kuluista ja takuunantajan korvausvastuu rajoittuu tuotteen ostohintaan.

6. Takuu ei rajoita lakisääteistä virhevastuuta

Tämä takuu ei poissulje tai rajoita ostajalle kuuluvia pakottavien kuluttajansuojalakiin mukaisia oikeuksia.

Vaatimustenmukaisuus

CE 1909

Haltian Products Oy vakuuttaa että tämä laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Asianmukainen vaatimustenmukaisuusvakuutus on luettavissa osoitteessa www.snowfoxfamily.com/legal.



Tämä erilliskeräystä osoittava tunnus osoittaa, että Snowfox-tuotteet ovat elektronisia laitteita ja kuuluvat sähkö- ja elektroniikkalaitteiden jätteenkäsittelyä koskevan direktiivin 2012/19/EU (WEEE-direktiivi) piiriin. Tuotteissa käytetyt akut kuuluvat paristoista ja akuista säädetyn direktiivin 2006/66/EY piiriin. Määräysten mukaan tämä Snowfox-tuote ja siinä oleva akku on EU-maissa hävitettävä erikseen. Haltian Products Oy suosittelee, että jätteistä ympäristölle ja ihmiselle aiheutuvat haitat minimoidaan myös EU:n ulkopuolisissa maissa noudattamalla paikallisia jätteenkäsittelymääräyksiä ja hyödyntämällä elektronisten laitteiden, sekä akkujen lajittelua mahdollisuuksien mukaan.

Valmistaja

Haltian Products Oy
Yrttipellontie 1D
90230 Oulu
puh. +358 (0) 10 322 3400
www.snowfoxfamily.com

Vastuunrajoitus

Näiden käyttöohjeiden tarkoitus on kuluttajan tiedottaminen. Haltian Products Oy ei ole velvollinen korvaamaan mitään vahinkoja, menetyksiä, kuluja tai kustannuksia, mukaan luettuna välittömät, epäsuorat, välilliset tai erityiset vahingot, jotka aiheutuvat käyttöohjeiden tai laitteen käytöstä tai liittyvät käyttöohjeiden tai laitteen käyttöön.



SNOWFOX

Käyttöopas
07/2016 | 1.0 | FI